Milenyum Conveyor

Revision 2026-11

TECHNISCHES DATENBLATT

Späne-Kippaufzug

Hebt Spänewagen von Werkzeugmaschinen auf einen Förderer, Container oder Silo in festgelegter Höhe



Milenyum Conveyor Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Pazarsuyu Köyü 2, OSB Mevkii, 5. Cadde No:23, 28100 Bulancak / Giresun
Türkei

+90 539 507 38 28
info@milenyumconveyor.com
www.milenyumconveyor.com

1. Beschreibung

Der Milenyum-Späneaufzug zum Be- und Entladen befördert die in einem Spänewagen gesammelten Späne von CNC-Maschinen auf einen Förderer, Transportbehälter, Container oder Silo in festgelegter Höhe.

Der Aufzug ist auf einer Stahlkonstruktion aus starken Profilen aufgebaut. Die Seitenwände bestehen aus Stahlblech, die Vorderseite ist mit Drahtgitter verkleidet, damit der Spänewagen im Aufzug beobachtet werden kann. Der tragende Teil besteht aus Rollenketten und den Stahlschienen, die sie führen. Da der Wagen im Aufzug nur einen begrenzten Bewegungsraum hat, sind an den Halte- und Startpunkten Endschalter angebracht.

2. Merkmale

- Abmessungen nach Ihren Anforderungen konstruiert und gefertigt
- Schwere Stahlkonstruktion aus starken Profilen
- Rollenketten auf Stahlschienen
- Drahtgitter-Front zur Sichtkontrolle des Wagens
- Endschalter an den Halte- und Startpunkten
- Bedienfeld am Aufzug mit Start-, Stopp- und Not-Aus-Taster
- Mit dem Gabelstapler von unten transportierbar oder mit Ringschrauben von oben anhebbar

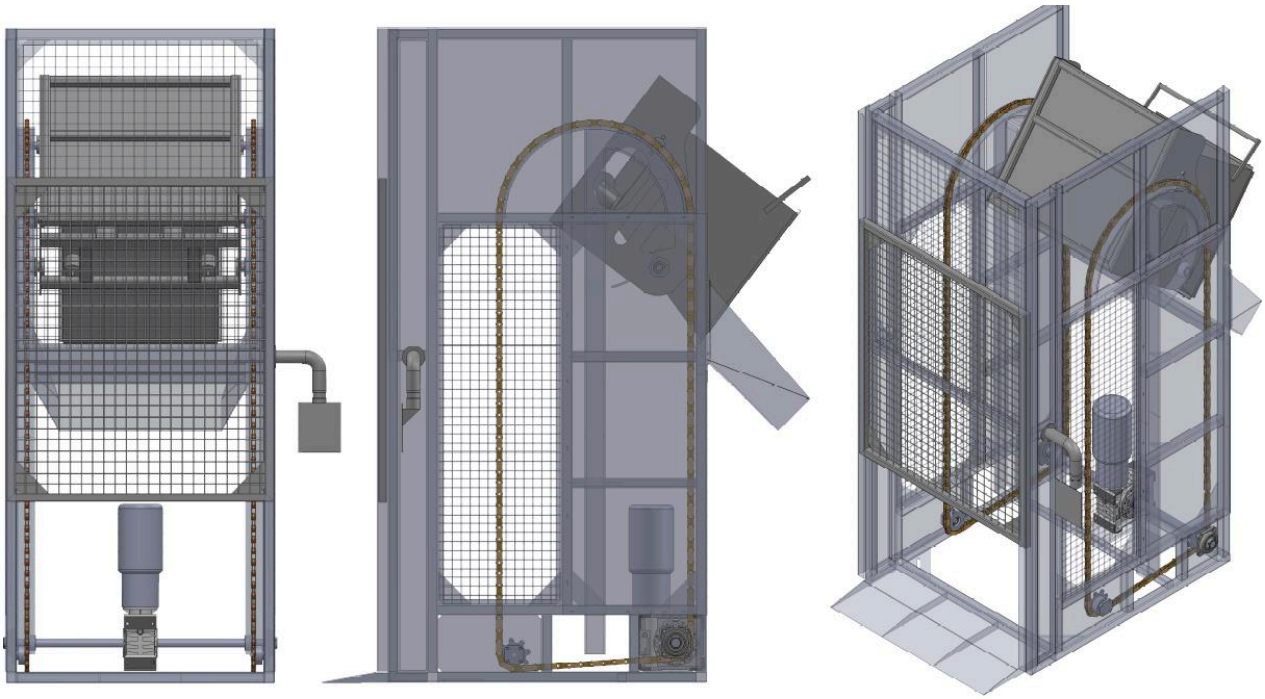


Abbildung 1 – Aufzug – Zeichnungen

Milenyum Conveyor Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Pazarsuyu Köyü 2, OSB Mevkii, 5. Cadde No:23, 28100 Bulancak / Giresun, Türkei
Telefon: +90 539 507 38 28 · info@milenyumconveyor.com · www.milenyumconveyor.com