Milenyum Conveyor

Revisión 2026-11

FICHA TÉCNICA

Elevador de carga / descarga de virutas

Eleva los carros de virutas a un transportador, contenedor o silo a una altura determinada



Milenyum Conveyor Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Pazarsuyu Köyü 2, OSB Mevkii, 5. Cadde No:23, 28100 Bulancak / Giresun
Turquía

+90 539 507 38 28
info@milenyumconveyor.com
www.milenyumconveyor.com

1. Descripción

El elevador Milenyum de carga / descarga de virutas transfiere las virutas recogidas en un carro desde las máquinas CNC a un transportador, un portador, un contenedor o un silo a una altura determinada.

El elevador está construido sobre una estructura de acero de perfiles gruesos. Los laterales son de chapa de acero y el frente está cubierto con malla metálica para poder vigilar el carro dentro del elevador. La parte portante está formada por cadenas de rodillos y los raíles de acero que las guían. Como el movimiento del carro dentro del elevador es limitado, hay finales de carrera en los puntos de parada y de arranque.

2. Características

- Dimensiones diseñadas y fabricadas según sus necesidades
- Estructura de acero pesada de perfiles gruesos
- Cadenas de rodillos sobre raíles de acero
- Frente de malla metálica para el control visual del carro
- Finales de carrera en los puntos de parada y arranque
- Panel de mando en el elevador con pulsadores de marcha, paro y parada de emergencia
- Se puede mover desde la base con carretilla elevadora o elevar desde arriba con cáncamos

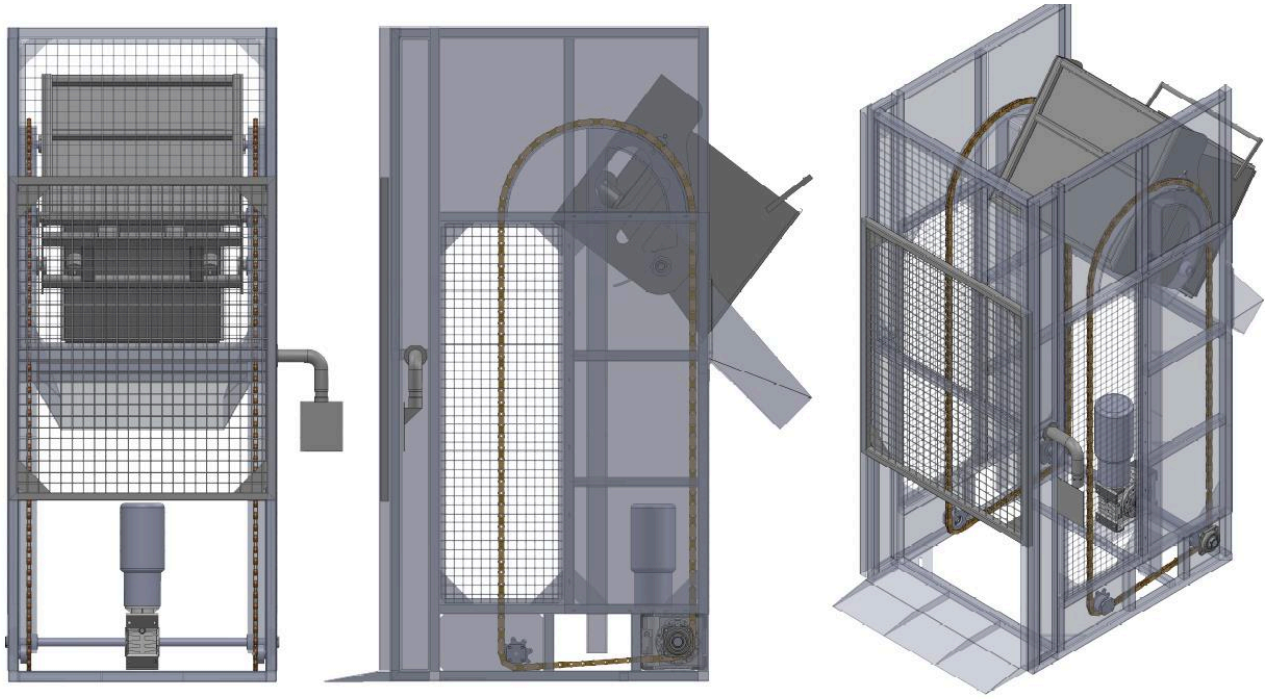


Figura 1 – Elevador – planos

Milenyum Conveyor Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Pazarsuyu Köyü 2, OSB Mevkii, 5. Cadde No:23, 28100 Bulancak / Giresun, Turquía
Teléfono: +90 539 507 38 28 · info@milenyumconveyor.com · www.milenyumconveyor.com