Milenyum Conveyor

Révision 2026-11

FICHE TECHNIQUE

Élévateur de chargement / déchargement de copeaux

Lève les chariots à copeaux vers un convoyeur, un conteneur ou un silo à hauteur définie



Milenyum Conveyor Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Pazarsuyu Köyü 2, OSB Mevkii, 5. Cadde No:23, 28100 Bulancak / Giresun
Turquie

+90 539 507 38 28
info@milenyumconveyor.com
www.milenyumconveyor.com

1. Description

L'élévateur Milenyum de chargement / déchargement transfère les copeaux recueillis dans un chariot depuis les machines CNC vers un convoyeur, un transporteur, un conteneur ou un silo à une hauteur définie.

L'élévateur est construit sur une structure en acier en profilés épais. Les côtés sont en tôle d'acier et la face avant est grillagée afin de pouvoir surveiller le chariot dans l'élévateur. La partie porteuse se compose de chaînes à rouleaux et des rails en acier qui les guident. Le déplacement du chariot étant limité, des fins de course sont placés aux points d'arrêt et de départ.

2. Points forts

- Dimensions conçues et fabriquées selon vos besoins
- Structure en acier lourde en profilés épais
- Chaînes à rouleaux sur rails en acier
- Face avant grillagée pour le contrôle visuel du chariot
- Fins de course aux points d'arrêt et de départ
- Pupitre de commande sur l'élévateur avec boutons marche, arrêt et arrêt d'urgence
- Déplaçable par la base au chariot élévateur ou levable par le haut avec des anneaux de levage

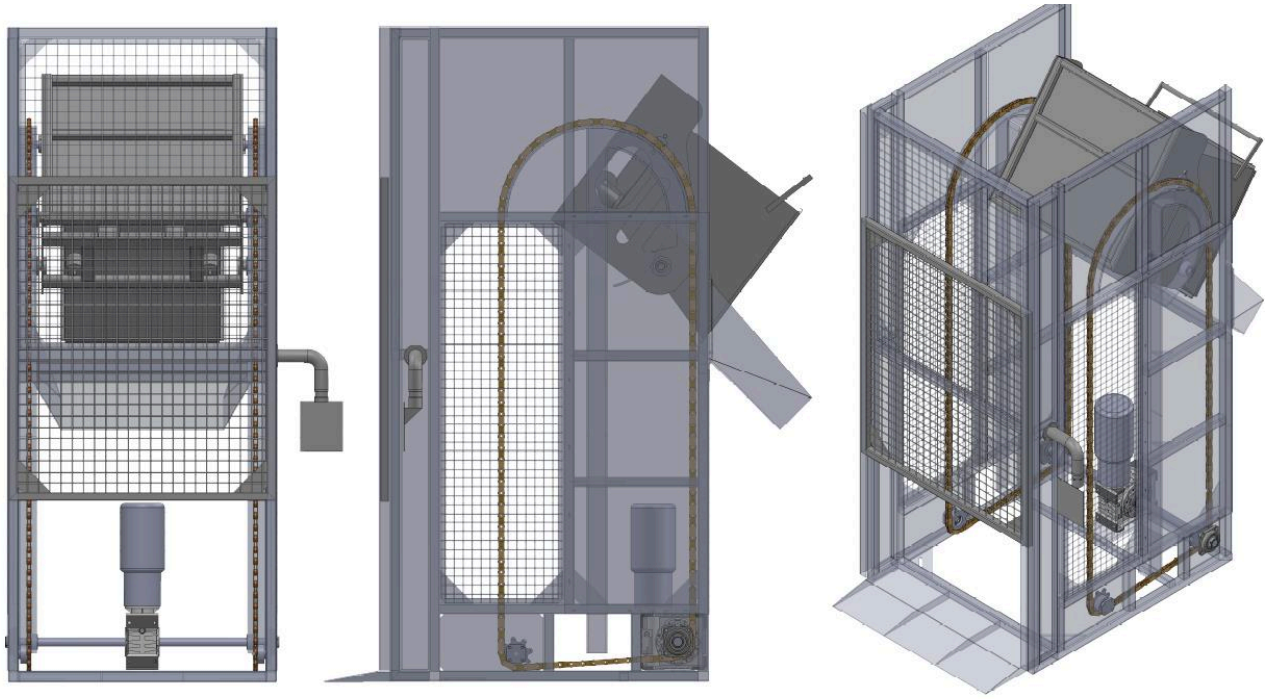


Figure 1 – Élévateur – plans

Milenyum Conveyor Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Pazarsuyu Köyü 2, OSB Mevkii, 5. Cadde No:23, 28100 Bulancak / Giresun, Turquie
Téléphone: +90 539 507 38 28 · info@milenyumconveyor.com · www.milenyumconveyor.com